

Guide de l'utilisateur

Toilette EcoSec B

Toilette sèche en porcelaine


(Toilette Wostman EcoDry B)

INSTALLATION et ENTRETIEN



Toilette écologique avec un design moderne, proche des toilettes à eau :

- En porcelaine
 - S'installe en intérieur, dans la maison ou extérieur
 - Pour faire des économies d'eau
 - Facile à installer
 - Entretien facile
 - Vidange facile,
-
- Modèle nécessitant un espace en sous-sol, pour le stockage des effluents solides.
 - Bac de collecte à dimensionner selon l'utilisation
 - Une fois plein, le réservoir est à vider dans un composteur externe (au bout de 18 à 24 mois, le compost est mature et peut être utilisé comme amendement pour les espaces verts).
 - Il suffit d'ajouter une « litière » (des copeaux de bois le plus souvent) après son passage.

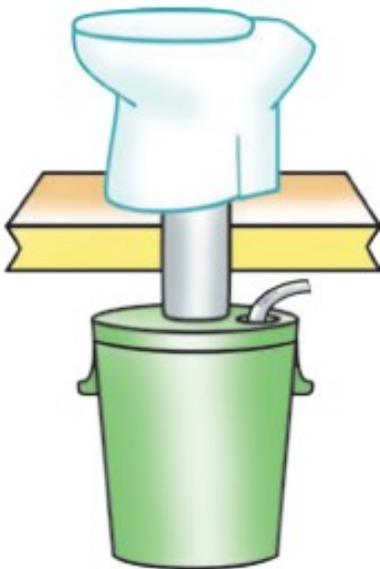

Exemple d'installation : bac non fourni avec la TS

SAS EAU2CA
Marseille / France
Tel: 0624050377 (+33624050377)
info@eau2ca.fr
www.eau2ca.fr
SIRET : 887 952 828 00010
TVA Intracommunautaire : FR 70 887952828



Dimensions :

Largeur : 395 mm
Profondeur : 580 mm
Hauteur : 450 mm*


*L'hauteur d'assise d'un WC handicapé doit se situer entre 45 et 50 cm abattant compris.



Préparer l'installation

gabarit pour le trou dans le sol :


distance du mur au centre du tuyau minimum 300 mm

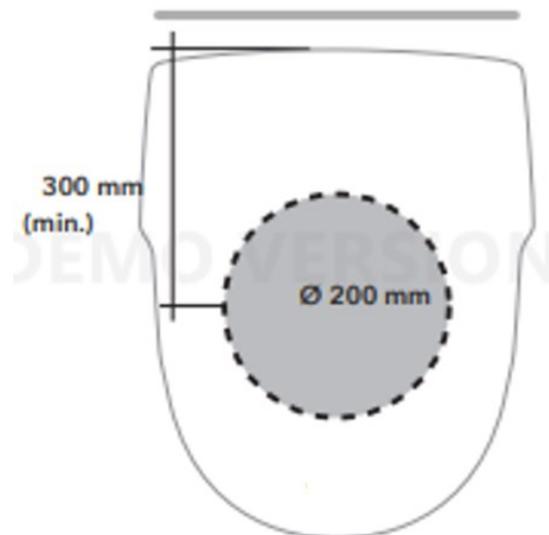


Le tuyau de descente doit être situé à environ 170 mm au-dessus du sol.

Au-dessous du sol, cela dépend du conteneur que vous utilisez.

Fixez le tuyau à l'aide de vis et d'équerres de fixation.

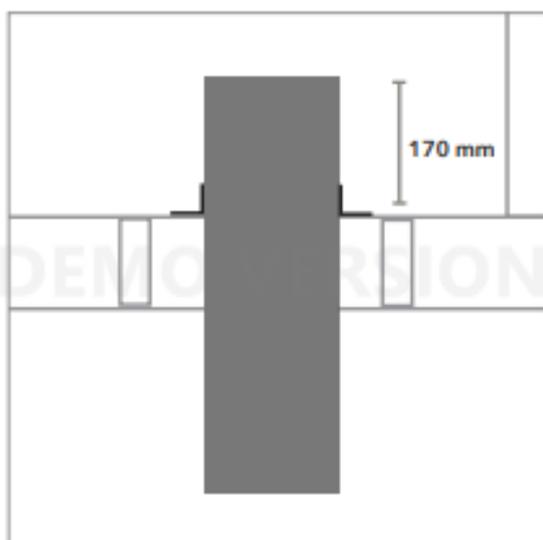


Utilisez de la silicone pour la fixer au sol.

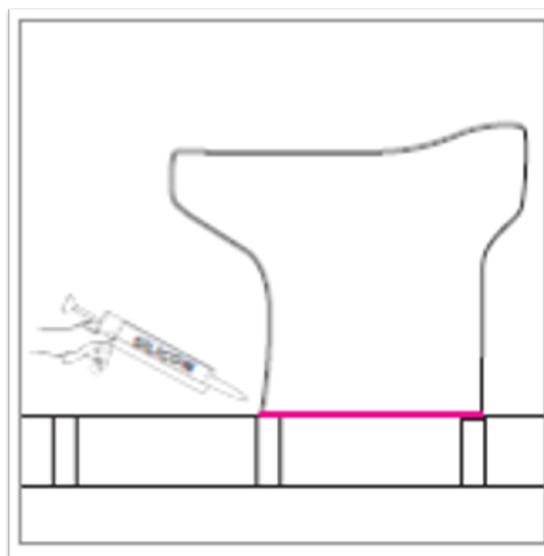

Placez une bande d'étanchéité entre le tuyau et la porcelaine.

La bande d'étanchéité se resserre et assure le bon fonctionnement de la ventilation.


Empêche les mauvaises odeurs de remonter dans la cabine.

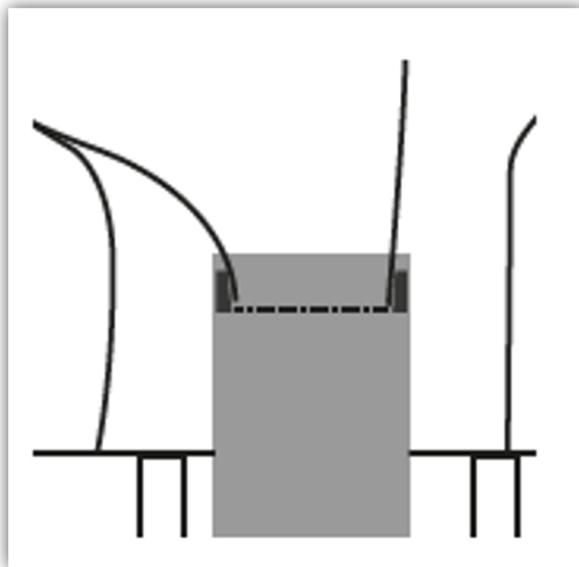

CONSIGNES

- En règle générale, vous pouvez installer les toilettes sèches vous-même sans aucune autorisation ou demande de permis, comme c'est le cas pour les toilettes ordinaires.
- rajouter des sciure après chaque passage
- jeter le papier de toilette dans la toilette
- Nous recommandons un réservoir d'au moins 80-100 litres. Il suffit ensuite de le vider environ une fois par saison / tous les 3 mois (utilisation normale dans les maisons de vacances).
- Les toilettes proprement dites n'ont pas besoin d'électricité, mais nous recommandons toutefois de faire fonctionner un ventilateur sur le bac de collecte situé en-dessous des toilettes pour que les odeurs soient éliminées et que les matières fécales soient sèches et légères.
- Utilisez un sac à ordures ou un sac organique pour recueillir les matières fécales dans le conteneur. Si les excréments ont été déshydratés à l'aide d'un ventilateur, ils sont faciles à vidanger.

Mettez-les dans un composteur conforme aux normes et utilisez-les plus tard comme terreau.

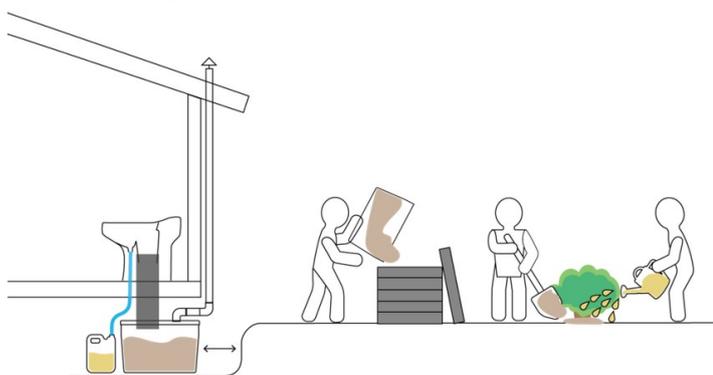

SAS EAU2CA
Marseille / France
Tel: 0624050377 (+33624050377)
info@eau2ca.fr
www.eau2ca.fr
SIRET : 887 952 828 00010
TVA Intracommunautaire : FR 70 887952828

