


Guide de l'utilisateur Toilette EcoFlush

INSTALLATION et ENTRETIEN



Ce manuel
doit être
conservé !

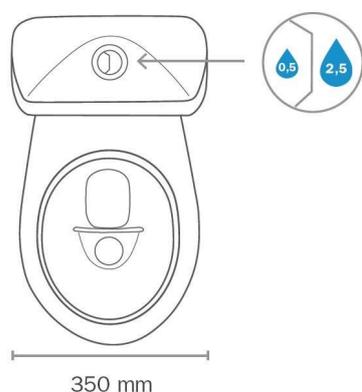

- Toilettes à séparation d'urine
- Possibilité de choisir la séparation des urines ou la évacuation combinée.
- Les toilettes à faible consommation d'eau,
- Recommandé par la plupart des collectivités locales.
- Testées et utilisées depuis plus de 20 ans



Tel: 0624050377 (+33624050377)
info@eau2ca.fr
www.eau2ca.fr
SIRET : 887 952 828 00010
TVA Intracommunautaire : FR 70 887952828


SAS EAU2CA
601 Rue Saint Pierre
13012 Marseille
France

Important avant l'installation des toilettes EcoFlush !

- **Ce manuel doit être conservé par le propriétaire !**
- Lisez l'intégralité du guide avant l'installation de la toilette.
- Avant l'installation, vérifiez auprès de la commune les règles et conditions applicables aux travaux de pose de ces équipements
- EcoFlush permet d'obtenir des volumes de chasse d'eau extrêmement faibles quand elle est utilisée correctement. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que la toilette est utilisée correctement.
- La toilette EcoFlush est livrée réglée en usine à 0,35/2,5 litres. Ce réglage doit toujours être contrôlé par un professionnel pendant l'utilisation.
- Les volumes de chasse d'eau mentionnés ci-dessus ne sont exacts que lorsque les boutons de chasse d'eau sont enfoncés distinctement pendant environ 1 seconde. Si les boutons sont enfoncés pendant une période plus longue, les toilettes évacueront plus d'eau que les volumes mentionnés dans ce guide d'installation.
- La petite chasse d'eau (bouton de chasse d'eau plus petit) est destinée à l'urine uniquement, pas au papier toilette, et ne s'actionne que dans la partie avant des toilettes. Le papier hygiénique est jeté avec les autres produits sanitaires dans une corbeille située à proximité. La grande chasse d'eau (bouton de chasse d'eau plus grand) est utilisée à la fois pour les matières fécales et le papier hygiénique, et s'évacue dans les deux siphons.
- Les volumes moyens de la chasse d'eau est d'environ 0,8 à 1 litre/chasse/jour selon le calcul suivant : 5 petites chasses d'eau et 1 grande chasse d'eau par personne et par jour.
- Seul le papier toilette à fibres courtes (qui se désagrège facilement) peut être utilisé. Les serviettes de table, les serviettes en papier, les produits d'hygiène féminine, les boules de coton, etc. ne doivent pas être jetés dans la chasse d'eau.
- Si les toilettes EcoFlush risquent d'être exposées à des températures inférieures à 0°C, assurez-vous que le système est préparé conformément aux recommandations pour une utilisation hivernale.
- Un siphon est intégré dans la cuvette urinaire. Vous ne devez pas installer un autre siphon sur le conduit d'évacuation de l'urine.
- Le couvercle du siphon argenté doit être solidement fixé avant l'utilisation et après le nettoyage.
- Poussez le bouchon du couvercle à fond. Sa conception laisse toujours passer l'eau, même s'il est enfoncé à fond.
- Voir les instructions complètes de dépannage et d'entretien sur www.eau2ca.fr/documentation.





Réclamations !

- Les réclamations concernant le système EcoFlush et ses composants livrés par Wostman Ecology AB sont effectuées conformément à la loi relative aux acquisitions par les consommateurs.
- En cas de problème, il convient de contacter le lieu d'achat, c'est-à-dire le revendeur, l'entrepreneur ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté.
- Rappelez-vous que vous devez toujours présenter un reçu ou une facture lorsque vous déposez une réclamation.
- Wostman Ecology AB est responsable uniquement des parties du système qui ont été livrées par ce dernier.
- Si le système n'est pas installé conformément aux recommandations du présent guide d'installation, le droit de réclamation peut être révoqué. Le droit de réclamation peut également être révoqué si les instructions d'utilisation de ce guide ne sont pas suivies correctement.

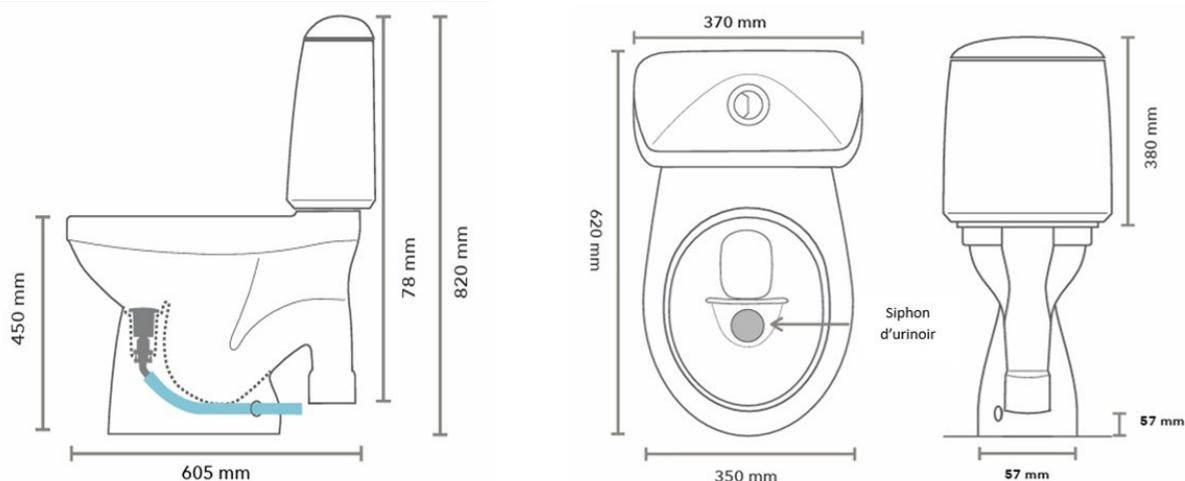




Installation / Différentes options / Variante d'installation 1

Toilette reliée à une fosse septique, fosse toutes eaux

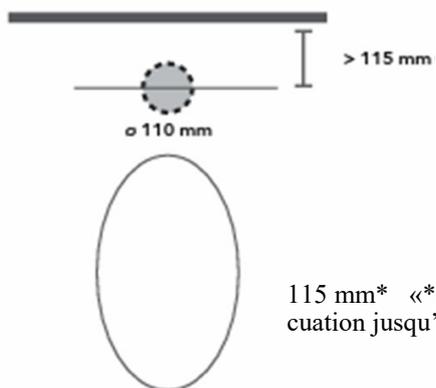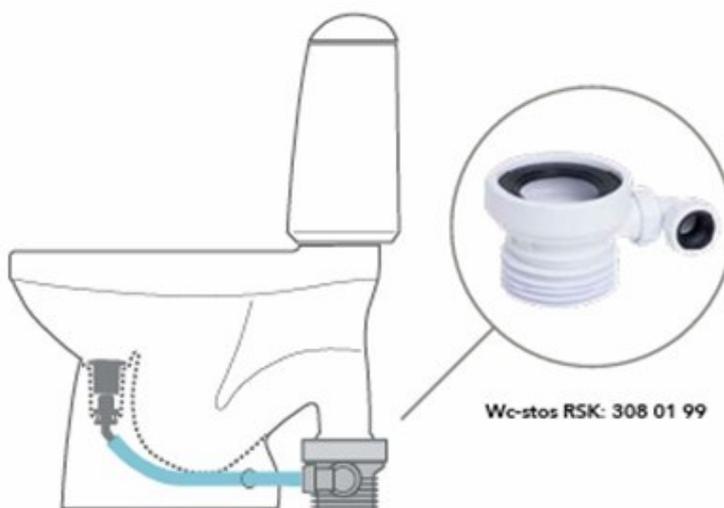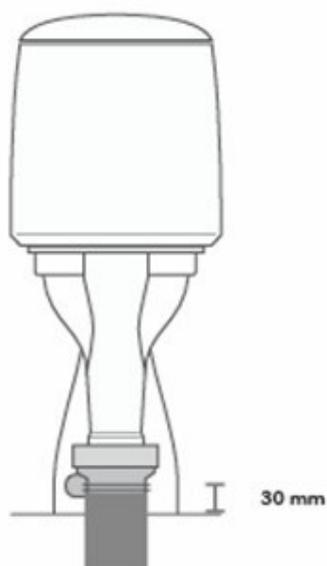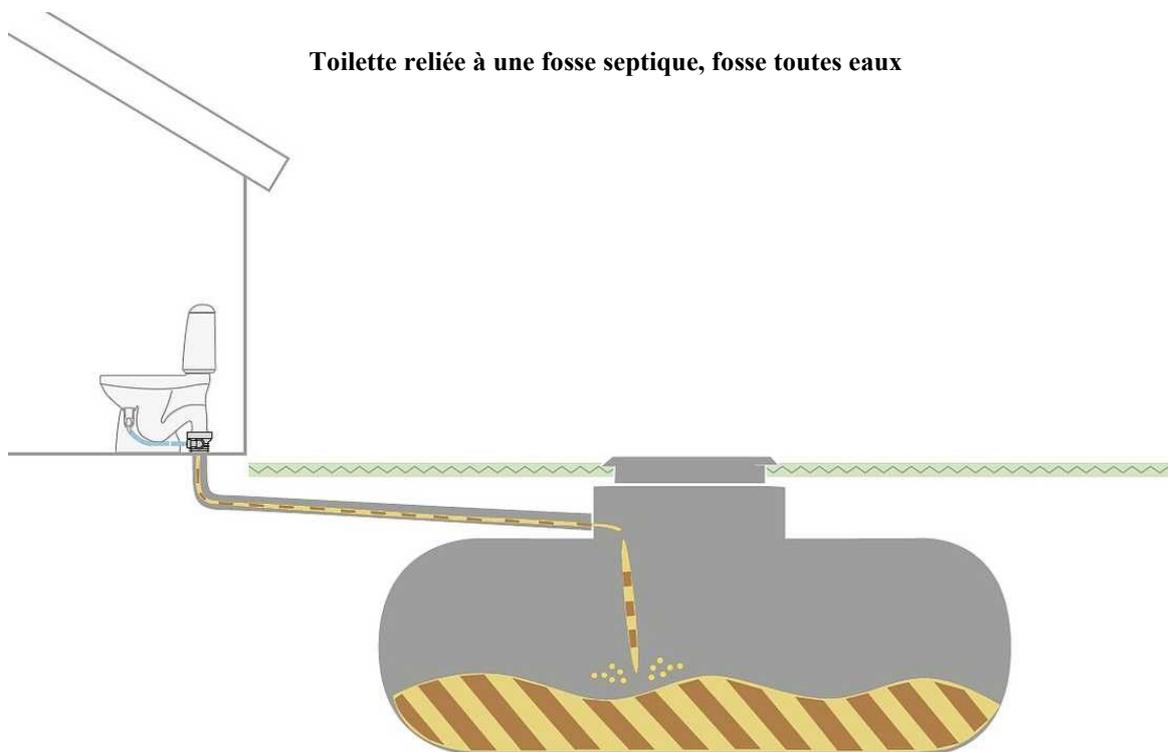


115 mm* «*distance minimale entre le centre du tuyau d'évacuation jusqu'au mur »

Variante d'installation 2 / avec réservoir pour les urines

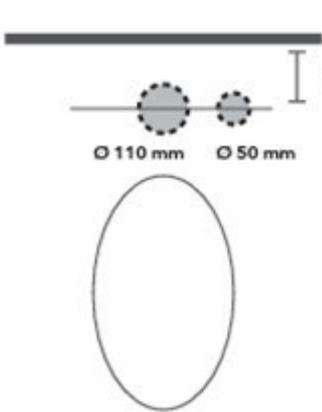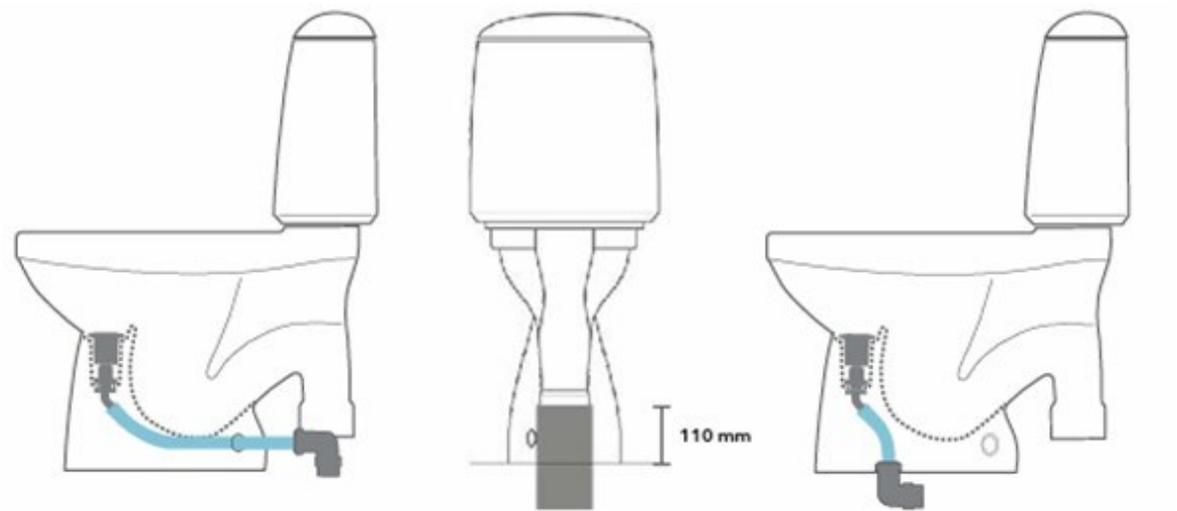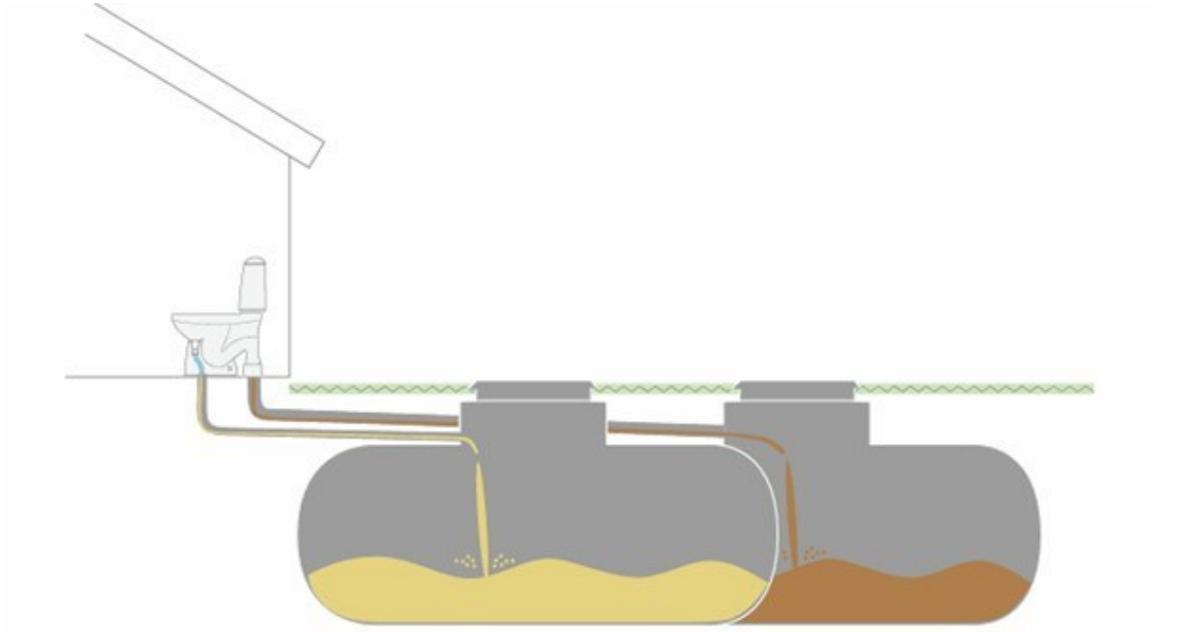


>115 mm CW : «distance minimale entre le centre du tuyau d'évacuation jusqu'au mur »

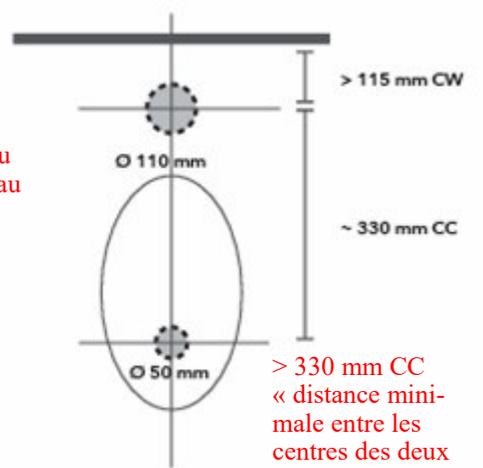


> 330 mm CC « distance minimale entre les centres des deux tuyaux d'évacuation »

Variante d'installation 3, 4

Avec un système Aquatron, séparation des matières fécales et compostage à la source

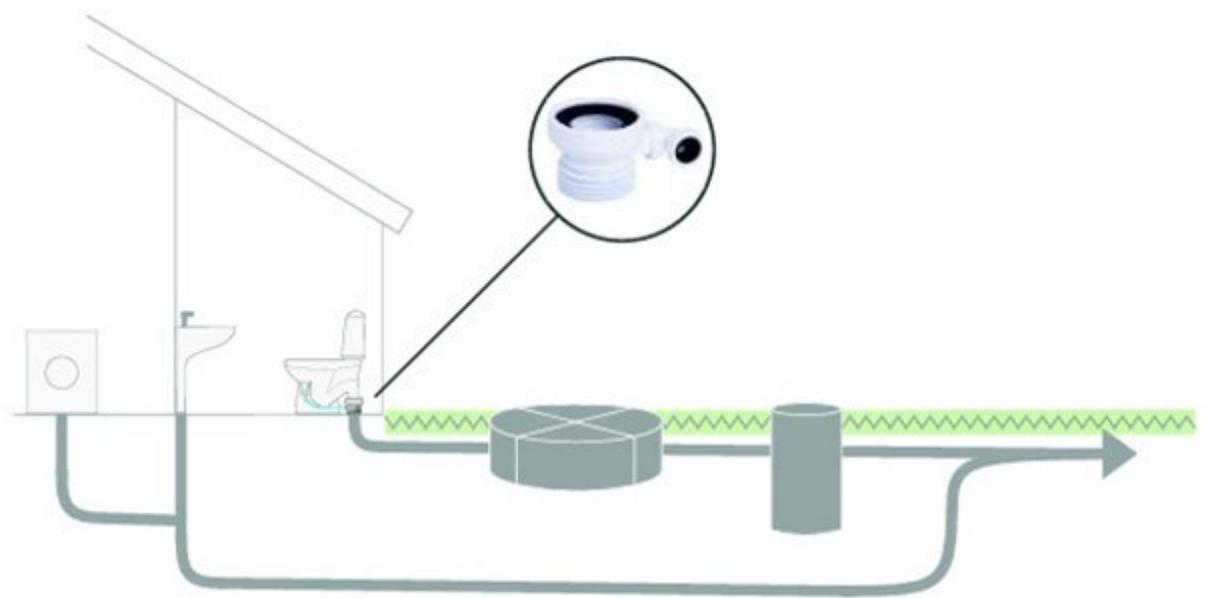

Raccordement à tout-à-l'égout, assainissement collectif

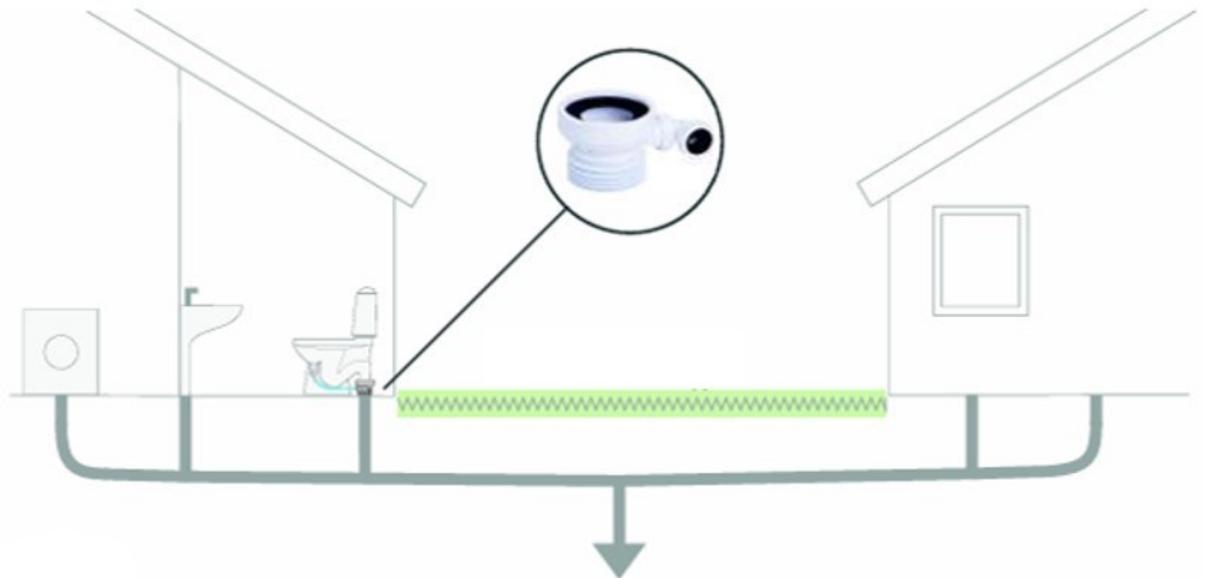


Installation des toilettes



1. Retirez le couvercle du réservoir avec précaution
2. Assurez-vous que la garniture du réservoir repose correctement.
3. Remettez le réservoir en place
4. Fixer fermement la citerne
5. Montez le filtre de transition
6. Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau
7. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau
8. Si nécessaire, utilisez les chevilles complémentaires fournies.
9. Utilisez du silicone pour salle de bain afin de sécuriser les toilettes

EcoFlush dispose d'un nouveau siphon intégré dans le compartiment à urine situé au-devant de la cuvette.

Aucun autre siphon ne doit être installé dans la cuvette à urine.

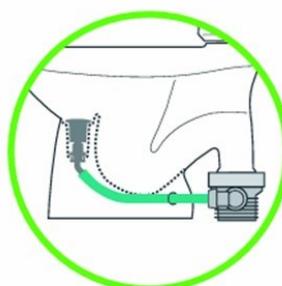

Réglage du volume de la chasse d'eau





Contrôlez et/ou modifiez le volume de la chasse d'eau.

Le volume de la chasse d'eau doit être contrôlé lors de l'installation des toilettes et modifié si nécessaire.

L'EcoFlush permet d'obtenir des volumes de chasse extrêmement faibles et ne nécessite qu'entre 2,5 et 3,5 litres pour la grande chasse et 0,35 litre pour la petite chasse.

Le propriétaire est responsable du volume correct de la chasse d'eau.

Rappelez-vous que les boutons de chasse ne doivent pas être maintenus enfoncés, il suffit d'appuyer une fois, rapidement.

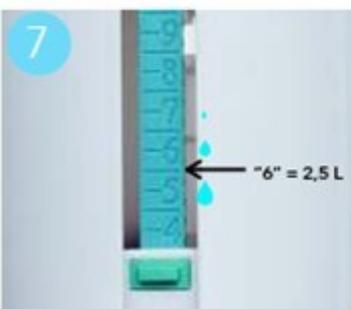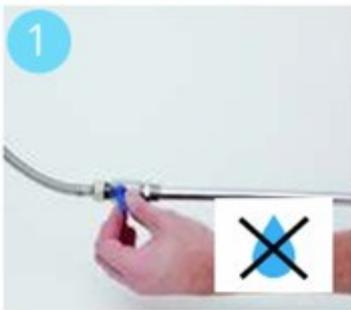

1. Fermez l'arrivée d'eau
2. Videz le réservoir d'eau
3. Retirez le couvercle de la chasse d'eau
4. Vérifiez que tout ressemble à l'image ci-dessus
5. Tournez l'équipement de chasse d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
6. Soulevez l'équipement de chasse d'eau
7. Les chiffres indiquent que ~ la chasse d'eau est réglée en usine à 6 (2,5 l).
8. Réglez le volume de rinçage en ajustant la position de la chasse d'eau.



Le volume de la chasse d'eau peut également être modifié en ajustant les vis situées sous le fond de la chasse d'eau (comme indiqué sur la photo 3).

La vis du bouton de la petite chasse d'eau doit être plus longue que celle du bouton de la grande chasse d'eau.

Le volume de rinçage de l'urine pourrait être augmenté en réglant la vis.


(Obs ! Figure 7 : Nombre faible = volume de rinçage élevé. Nombre élevé = volume de rinçage faible).

Entretien / Nettoyer le tuyau d'urine

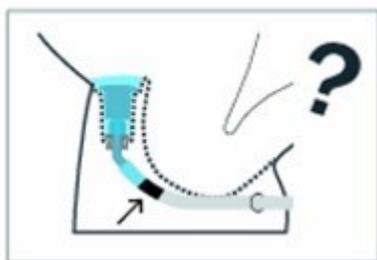

Nettoyez le tuyau d'urine.

Nettoyez régulièrement la canalisation d'urine pour un résultat optimal à long terme.

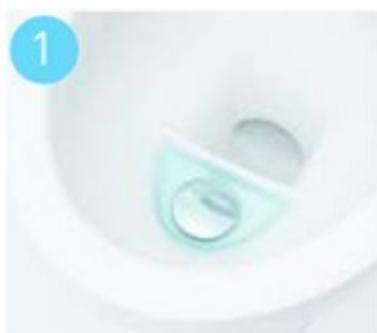

Lorsque l'eau/urine ne s'écoule pas du compartiment à urine, cela indique l'accumulation de dépôts urinaires (comme indiqué sur la photo 1.). Si vous ne le retirez dans les délais impartis, vous risquez de boucher le drain et de provoquer une situation encore plus grave. Pour éviter cela, nettoyez le conduit d'évacuation de l'urine une fois tous les six mois et autant que possible.

2. Retirer le couvercle du siphon argenté.

Lorsque vous remettez le couvercle du siphon en place, veillez à l'enfoncer fermement.

3. Versez et rincez abondamment à l'eau chaude (non bouillante) pendant environ 30 secondes.

Utilisez des câbles de nettoyage ou des outils similaires qui ne sont pas fixes lors du nettoyage du tuyau d'évacuation de l'urine.


N'utilisez pas de tournevis ou d'outils similaires car ils risquent de percer le tuyau.

Lors du nettoyage des toilettes, n'utilisez pas de produits de nettoyage concentrés ou forts, car ils provoquent une forte réaction du couvercle chromé du siphon à urine.

Un exemple de produit à utiliser c'est le "Jests Descaling Gel".

Les dommages causés au couvercle ne sont que cosmétiques et n'affectent pas le fonctionnement des toilettes.

Installation des sièges des toilettes EcoFlush

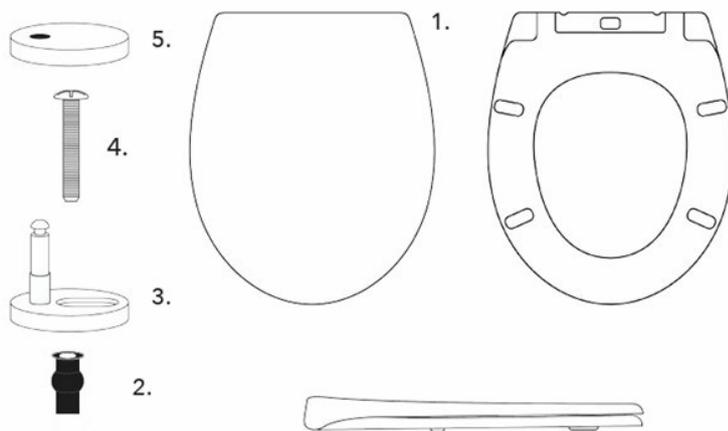

Sont inclus :

1. Lunette Wc en plastique blanc
2. Elément expansible (vis d'expansion)
3. Platine porte-vis
4. Vis de fixation
5. Cache vis en acier inoxydable

Ce qu'il vous faut :


- Tournevis à tête plate ou cruciforme



Respectez l'ordre dans lequel les pièces doivent être assemblées.
Ne mettez pas le cache vis en acier inoxydable en place avant d'avoir fixé correctement la vis du siège (4).



Poussez la fixation dans le trou du siège et assurez-vous qu'elle est centrée et alignée avec le siège.
Vissez jusqu'à ce que la pièce d'expansion soit complètement dilatée, comme indiqué sur l'illustration.

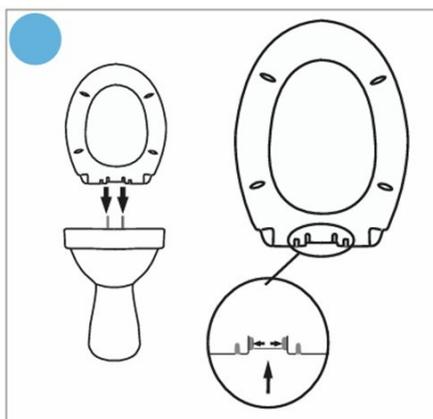

Tenez l'abattant WC à la verticale lorsque vous le mettez en place et poussez-le doucement.

Pour retirer l'abattant, appuyez sur les deux "boutons" de la charnière et soulevez doucement le siège en position verticale.



Tel: 0624050377 (+33624050377)
info@eau2ca.fr
www.eau2ca.fr
SIRET : 887 952 828 00010
TVA Intracommunautaire : FR 70 887952828

SAS EAU2CA
601 Rue Saint Pierre
13012 Marseille
France